


## **GPK – GWOŹDZIE PERFOROWANE**

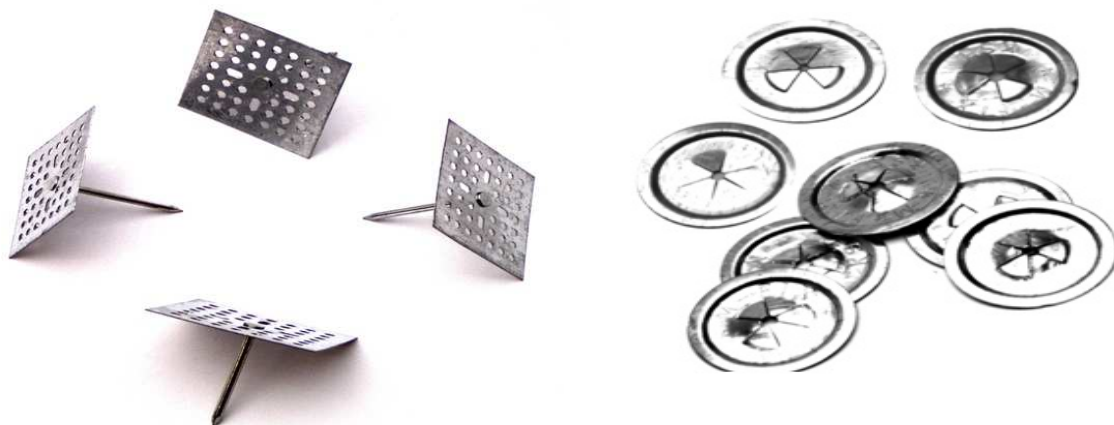

Służą do ręcznego mocowania izolacji na ściankach kanałów wentylacyjnych za pomocą kleju montażowego, bez potrzeby użycia zgrzewarki elektrycznej. Powierzchnie do których użyte będą gwoździe muszą być suche oraz wolne od zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Do gwoździ dołączone są metalowe blaszki dociskowe ( klips zaciskowy ocynkowany KZ - 2) oraz kapturki KP.

### DANE TECHNICZNE:

- Szpilki (gwoździe) pokryte powłoką ocynkowaną, średnica szpilki wynosi około 2,7 - 2,8 mm.
- Szpilki (gwoździe) na powierzchni są ryflowane, co zapobiega zsuwaniu się klipsa zaciskowego KZ – 2.
- Ocynkowana podstawa stalowa perforowana ( 50/50 mm) , o grubości 0,5 – 0,6 mm .

---

BLIKET Grzegorz Bylina, Ul. Sochaczewska 8B/8, 05-840 Brwinów,

PL 5291601562 Regon 140798009 ING Bank Śląski 91 1050 1924 1000 0023 1278 7142

Biuro i magazyn: Biskupice 12, 05-840 Brwinów t.+48 22 729 34 35 t./fax.+48 22 729 51 12

[biuro@bliket.pl](mailto:biuro@bliket.pl) [www.bliket.pl](http://www.bliket.pl)

- Kapturek ochronny KP osłaniający grot gwoźdźcia wykonany z tworzywa sztucznego, pasujący do gwoździ zgrzewalnych jak i samoprzylepnych.
- Klips zaciskowy KZ – 2 ocynkowany, o średnicy zewnętrznej 30 mm.
- Pakowane po 500 szt. w komplecie z klipsem zaciskowym KZ – 2 i kapturkiem KP.
- Standardowe długości od 20 mm do 115 mm.  
(wykonujemy gwoździe wszystkich długości)



---

BLIKET Grzegorz Bylina, Ul. Sochaczewska 8B/8, 05-840 Brwinów,

PL 5291601562 Regon 140798009 ING Bank Śląski 91 1050 1924 1000 0023 1278 7142

Biuro i magazyn: Biskupice 12, 05-840 Brwinów t.+48 22 729 34 35 t./fax.+48 22 729 51 12

[biuro@bliket.pl](mailto:biuro@bliket.pl) [www.bliket.pl](http://www.bliket.pl)