


Szpilki , trzpienie do zgrzewania - spawania

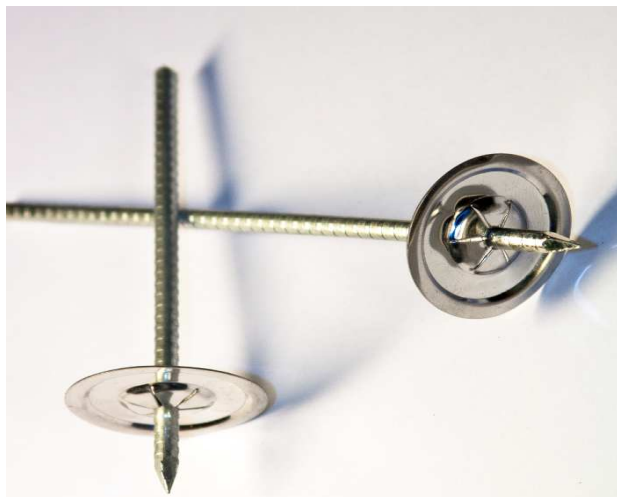

Służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych przez powierzchnie izolacyjną.

Szpilki powinny być spawane lub zgrzewane .

DANE TECHNICZNE:

- Szpilki czarne, nierdzewne, bądź pokryte powłoką miedzianą, ocynkowaną, średnica szpilki dostępna w zakresie $\varnothing 3$ mm do $\varnothing 6$ mm
- Klips zaciskowy KZ ocynkowany, o średnicy zewnętrznej 30 mm, bądź klips zaciskowy KZ ocynkowany powiększany o średnicy zewnętrznej 38 mm lub 48 mm
- Szpilki są dostępne pod indywidualne zamówienie klienta .

BLIKET Grzegorz Bylina, Ul. Sochaczewska 8B/8, 05-840 Brwinów,

PL 5291601562 Regon 140798009 ING Bank Śląski 91 1050 1924 1000 0023 1278 7142

Biuro i magazyn: Biskupice 12, 05-840 Brwinów t.+48 22 729 34 35 t./fax.+48 22 729 51 12 biuro@bliket.pl
www.bliket.pl